

# Bruksanvisning

(forenklet)


## Gravemaskinkrok - YOKE YX

**Bruksområde:** Sveisbar krok for gravemaskin

**Materiale:** Malt grade 8

**Sikkerhetsfaktor:** 5:1

Sveiseelektrode OK-48.15 eller tilsvarende

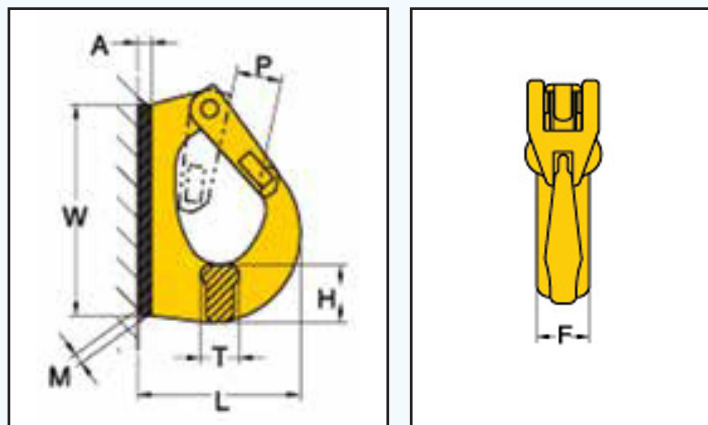

### Sikker bruk:

- Overskrid aldri oppgitt maksimal belastning (WLL)
- Må ikke varmebehandles
- Må ikke utsettes for syre og syredamp
- Unngå rykk eller sjokkbelastning, da dette øker den totale belastningen på redskapet
- Aldri opphold deg under hengende last
- Les alltid bruksanvisningen for sammensatt redskap

### Inspeksjonskriterier:

- Merking
- Slitasje (maks. 10% av normal godstykkelse)
- Deformasjon
- Varmeskader
- Kuttskader/sår
- Korrosjon
- Funksjonstest av leppe

| Artikkelnummer | WLL ved SF 5:1 tonn | A mm | F mm | H mm | L mm | M mm | P mm | T mm | W mm | Vekt kg |
|----------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|
| 0212404        | 2                   | 8    | 30   | 30   | 85   | 5    | 25   | 20   | 115  | 1,0     |
| 0212406        | 3                   | 9    | 35   | 30   | 107  | 6    | 28   | 23   | 133  | 1,4     |
| 0212408        | 4                   | 10   | 42   | 38   | 114  | 7    | 28   | 30   | 142  | 1,9     |
| 0212410        | 5                   | 12   | 44   | 47   | 135  | 7    | 30   | 31   | 167  | 3,0     |
| 0212412        | 8                   | 12   | 50   | 52   | 137  | 8    | 32   | 39   | 176  | 3,5     |
| 0212414        | 10                  | 13   | 56   | 56   | 170  | 8    | 44   | 42   | 222  | 6,2     |