

Bruksanvisning

(forenklet)

ROV-krok, lang - YOKE


Bruksområde: Krok til bruk i ROV-operasjoner

Materiale: Legert stål

Testlast: 2 x WLL

Temperaturområde: -40°C - +200°C

Sikkerhetsfaktor: 4:1

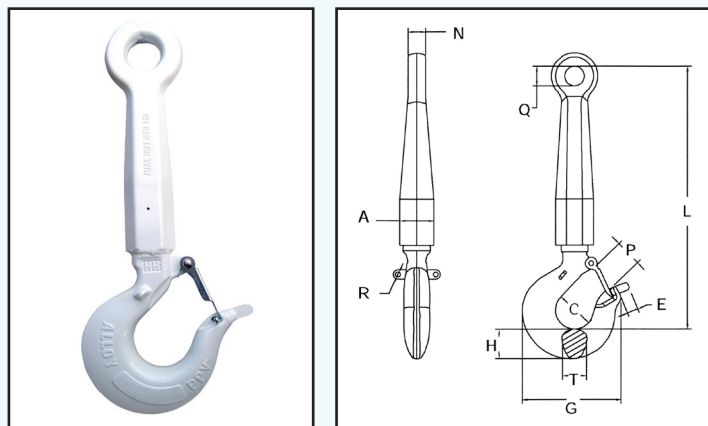

Sikker bruk:

- Overskrid aldri oppgitt maksimal belastning (WLL)
- Må ikke varmebehandles
- Må ikke utsettes for syre og syredamp
- Unngå rykk eller sjokkbelastning, da dette øker den totale belastningen på redskapet
- Aldri opphold deg under hengende last
- Les alltid bruksanvisningen for sammensatt redskap

Inspeksjonskriterier:

- Merking
- Slitasje (maks. 10% av normal godstykkelse)
- Deformasjon
- Varmeskader
- Kuttskader/sår
- Korrosjon
- Funksjonstest av leppe

Artikkelnummer	WLL ved SF 4:1 tonn	A mm	N mm	C mm	T mm	P mm	G mm	R mm	E mm	H mm	Q mm	L mm	Vekt kg
0212450	5,4	55	28	38	33	31	130	8	20	37	32	404	6,0
0212452	8,0	55	28	49	42	39	166	8	20	46	32	427	7,6
0212454	11,5	65	40	62	48	57	196	8	30	58	50	569	13,7
0212456	16,0	65	40	65	56	62	221	8	30	66	50	586	16,2
0212458	22,0	85	52	71	68	81	277	10	50	77	65	685	31,5
0212460	31,5	85	52	87	76	83	353	10	50	92	65	728	44,6