

Øyemutter – RUD RM, metriske gjenger




RM øyemutter er først og fremst ment brukt for rette løft. Det er uansett viktig at flaten under mutteren er plan med underlaget, at 100% av gjengene blir brukt, og at mutteren er skikkelig tilskrudd. Boltkvaliteten må være minst CL 8.8. For vinkeløft anbefales øyemutteren VRM.



Materiale Herdet og temperert stål

Overflatebehandling Malt

Art.nr.	Modell	WLL	SF	B	C	D	E	F	M	T
0218606	RM 6	0.4 T	4:1	11 mm	10 mm	25 mm	25 mm	12 mm	6 mm	34 mm
0218608	RM 8	0.8 T	4:1	11 mm	10 mm	25 mm	25 mm	12 mm	8 mm	34 mm
0218610	RM 10	1.0 T	4:1	11 mm	10 mm	25 mm	25 mm	12 mm	10 mm	34 mm
0218612	RM 12	1.6 T	4:1	13 mm	12 mm	30 mm	30 mm	14 mm	12 mm	41 mm
0218614	RM 14	3.0 T	4:1	15 mm	14 mm	35 mm	35 mm	16 mm	14 mm	48 mm
0218616	RM 16	3.2 T	4:1	15 mm	14 mm	35 mm	35 mm	16 mm	16 mm	48 mm
0218618	RM 18	4.8 T	4:1	17 mm	16 mm	40 mm	40 mm	18 mm	18 mm	55 mm
0218620	RM 20	6.0 T	4:1	17 mm	16 mm	40 mm	40 mm	18 mm	20 mm	55 mm
0218622	RM 22	6.0 T	4:1	21 mm	20 mm	50 mm	50 mm	22 mm	22 mm	70 mm
0218624	RM 24	8.0 T	4:1	21 mm	20 mm	50 mm	50 mm	22 mm	24 mm	70 mm
0218630	RM 30	12.0 T	4:1	26 mm	24 mm	60 mm	60 mm	28 mm	30 mm	85 mm
0218636	RM 36	16.0 T	4:1	43 mm	38 mm	90 mm	100 mm	45 mm	36 mm	130 mm
0218640	RM 42	24.0 T	4:1	43 mm	38 mm	90 mm	100 mm	45 mm	42 mm	130 mm
0218648	RM 48	32.0 T	4:1	43 mm	38 mm	90 mm	100 mm	45 mm	48 mm	130 mm

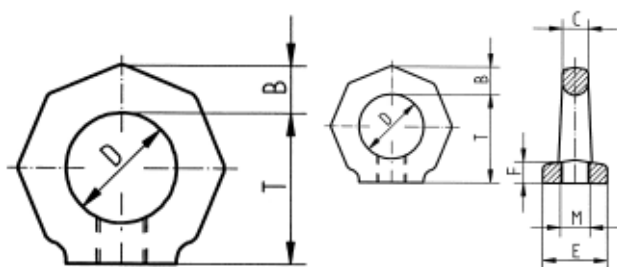

Les mer om produktet her:

<https://john-dahle.no/product?number=VM-0218606>