

Øyebolt – RUD ACP TURNADO




RUD ACP-TURNADO øyebolt roterer fritt for optimal tilpasning av løftet. ACP TURNADO er ikke egnet i løft med permanent rotasjon. RUD sin egenutviklede fjærmekanisme, gjør at øyet vil posisjonere seg i den best egnede posisjon for løftet. Løkken er sprekktestet i henhold til NS-EN 1677-4.



Materiale	Herdet og temperert stål
Materiale	Herdet og temperert stål
Overflatebehandling	CORRUD - DT og pulverlakkert løkke
Produsert i henhold til	Fabrikkstandard
Modell	ACP TURNADO
Type	metrical
Varemerke	RUD

Art.nr.	Modell	Boltdia.	WLL	SF B	C	D	E	F	G	H	K	L	T	Vekt
0218750	ACP-TURNADO M12	1.35 T	4:1	11 mm	10,5 mm	38 mm	30 mm	19 mm	28 mm	54,5 mm	58 mm	47 mm	83 mm	0.38 kg
0218752	ACP-TURNADO M16	2.5 T	4:1	14 mm	14 mm	50 mm	40 mm	22 mm	36 mm	68 mm	76 mm	58 mm	107 mm	0.88 kg
0218754	ACP-TURNADO M20	4.0 T	4:1	17 mm	17,25 mm	50 mm	45 mm	26,5 mm	43,5 mm	82,5 mm	89 mm	70 mm	118 mm	1.41 kg
0218756	ACP-TURNADO M24	6.3 T	4:1	23 mm	23 mm	66 mm	60 mm	34 mm	55 mm	104 mm	120,5 mm	89 mm	154 mm	3.16 kg
0218758	ACP-TURNADO M30	8.0 T	4:1	29 mm	27 mm	75 mm	75 mm	41,5 mm	68,5 mm	128,7 mm	148 mm	110 mm	183 mm	5.69 kg

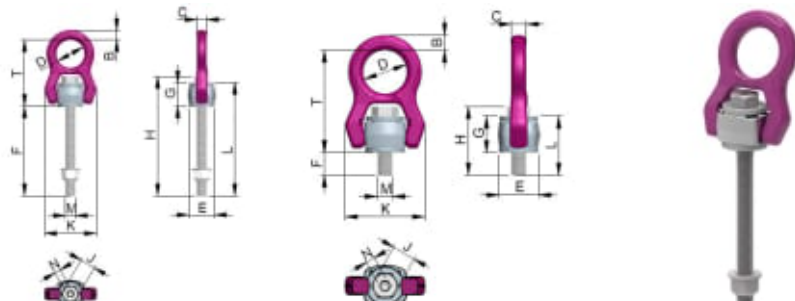

Les mer om produktet her:

<https://john-dahle.no/product?number=VM-0218750>