

Øyebolt – RUD VLBG-Z, UNC




RUD VLBG-Z øyebolt roterer fritt for optimal tilpasning av løftet. Vær oppmerksom på at gitte vinkler ikke er å anbefale. Ved bruk av lengre bolt må minimum 10.9 kvalitet benyttes. Bolten må også sprekktestes.



Materiale	Herdet og temperert stål
Overflatebehandling	CORRUD - DT
Produsert i henhold til	Fabrikkstandard
Modell	VLBG-Z
Type	metrical
Varemerke	RUD

Art.nr.	WLL	SFA	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	R	T	DB	SW	Vekt	
0219563	1.0 T	4:1	32 mm	54 mm	34 mm	38 mm	37 mm	10,0 mm	29 mm	22 mm	75 mm	45 mm	50 mm	32 mm	75 mm	26 mm	19 mm	0.33 kg
0219566	1.5 T	4:1	33 mm	56 mm	36 mm	46 mm	38 mm	13,5 mm	36 mm	24 mm	87 mm	47 mm	60 mm	38 mm	85 mm	30 mm	24 mm	0.55 kg
0219569	2.5 T	4:1	50 mm	82 mm	54 mm	56 mm	54 mm	16,5 mm	43 mm	28 mm	113 mm	64 mm	71 mm	48 mm	110 mm	45 mm	29 mm	1.3 kg
0219571	2.5 T	4:1	50 mm	82 mm	54 mm	58 mm	52 mm	16,5 mm	43 mm	27 mm	113 mm	64 mm	70 mm	48 mm	110 mm	45 mm	33 mm	1.3 kg
0219574	4.0 T	4:1	50 mm	82 mm	54 mm	61 mm	64 mm	18,0 mm	43 mm	41 mm	130 mm	78 mm	84 mm	48 mm	125 mm	45 mm	38 mm	1.5 kg
0219577	5.0 T	4:1	60 mm	103 mm	65 mm	80 mm	64 mm	22,5 mm	61 mm	41 mm	151 mm	80 mm	102 mm	67 mm	147 mm	60 mm	48 mm	3.3 kg

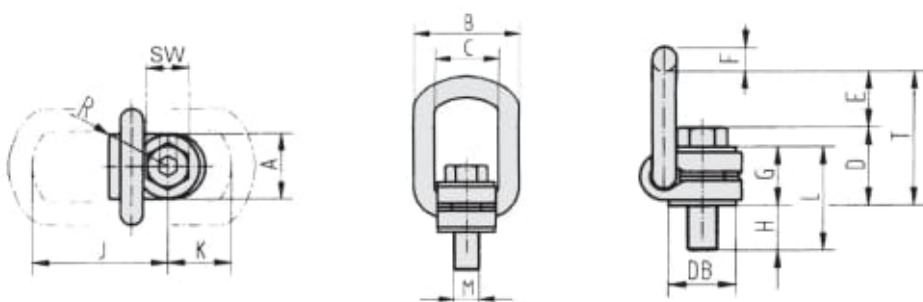

Les mer om produktet her:

<https://john-dahle.no/product?number=0219563VM>