

# Socket, lukket type – GN SO1

Robust lukket socket i støpt stål med høy sikkerhetsfaktor og polarsertifisering. Utstyrt med NRS-system som sikrer maksimal ytelse og hindrer rotasjon. Perfekt for krevende løfte-, forankrings- og konstruksjonsapplikasjoner.

GN SO1 er en lukket socket laget av støpt stål, designet for bruk med ståltau i løft, forankring, tauing og konstruksjonsarbeid. Produktet har en sikkerhetsfaktor på 5 ganger og oppfyller US Federal Spec RR-5-550D, type C. Leveres med malt eller galvanisert overflate og tåler temperaturer fra -40 °C til +200 °C (Polar Rated).

Socketen inkluderer NRS-system (Non-Rotating System) som forhindrer at tampen roterer eller glir ut av konen, og sikrer en sterk og pålitelig forbindelse. Kan leveres med 3.1B materialsertifikat (EN 10204) på forespørsel.


Bruksområder inkluderer løft, forankringssystemer, ankertau for oljeplattformer, tauing og festing av kabler i konstruksjoner som broer og tak. Når montert korrekt, kan socketen oppnå minst ståltauets bruddstyrke.



Materiale	Støpt stål
-----------	------------

Min. temp.	-40°C
------------	-------

Max. temp.	+200°C
------------	--------

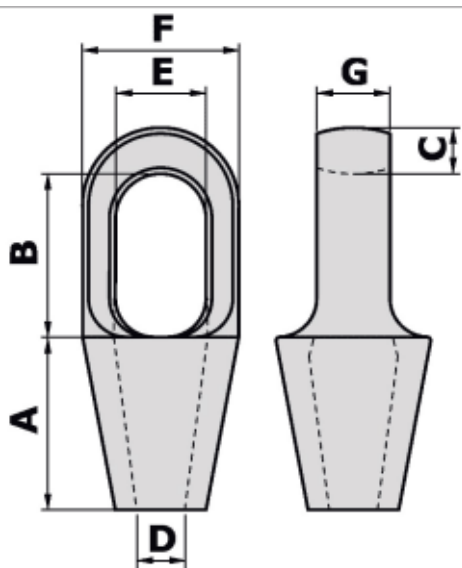

Les mer om produktet her:

<https://john-dahle.no/product?number=GN-SO1>