


# Rundsling 2 tonn

Utførelse: Dobbel duk

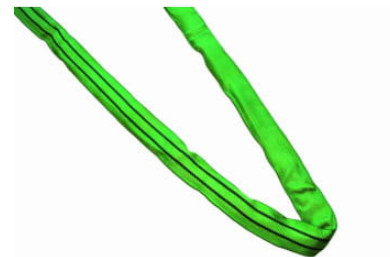

Bredde 50 mm

Farge Grønn

Materiale Polyester

Produsert i henhold til NS-EN 1492-2

**LØFTETABELL FOR FIBERSTROPPER**  
RUNDSLINGS OG BÅNDSTROPPER  
WLL - i Tonn

FARGE	Stropps- bredde mm	EN STROPP			TO STROPPER			TRE- OG FIRE STROPPER			
		Rett	Skarert	U/Dobbel	30°	45°	60°	30°	45°	60°	
Blått	20 mm	1,0	0,8	2,0	1,7	1,7	1,4	1,0	2,8	2,1	1,8
Grønn	20 mm	2,0	1,6	4,0	3,4	3,4	2,8	2,0	5,2	4,2	3,6
Gul	30 mm	3,0	2,4	6,0	5,1	5,1	4,2	3,0	7,8	6,3	5,4
Grå	40 mm	4,0	3,2	8,0	6,8	6,8	5,6	4,0	10,4	8,4	7,2
Rød	50 mm	5,0	4,0	10,0	8,5	8,5	7,0	5,0	13,0	10,5	9,0
Svart	60 mm	6,0	4,8	12,0	10,2	10,2	8,4	6,0	15,6	12,5	10,8
Blå	60 mm	8,0	6,4	16,0	13,6	13,6	11,2	8,0	20,8	16,8	14,4
Orange	80 mm	10,0	8,0	20,0	17,0	17,0	14,0	10,0	26,0	21,0	18,0
Orange	110 mm	15,0	12,0	30,0	25,5	25,5	21,0	15,0	39,0	31,5	27,0
Orange	120 mm	20,0	16,0	40,0	34,0	34,0	28,0	20,0	52,0	42,0	36,0
Orange	120 mm	25,0	20,0	50,0	42,5	42,5	35,0	25,0	65,0	52,0	45,0
WLL	1	0,8	2	1,7	1,7	1,4	1	1	2,8	2,1	1,8
WLL	1	1	1	1	1	1	1	1	1,7	1,5	1

Sikkerhetsfaktor for nye fiberstroppe er 1 : 1 WLL for fiberstroppe av polyester (PE) gjelder for arbeidstemperatur mellom -80°C og +100°C.  
Stropp skiltes, skarp kante og skarpe stikker! Verktøy er vedhengende, de produseres egne utførelser kan variere pga. tilkøp i produksjon.



Les mer om produktet her:

<https://john-dahle.no/product?number=VM-0700201>