Rundsling 2 tonn

Utførelse: Dobbel duk

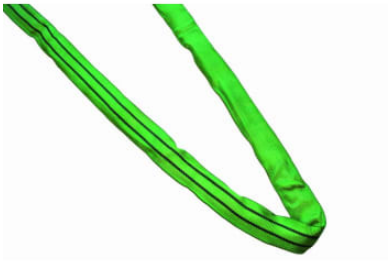

Bredde	50 mm
Farge	Grønn
Materiale	Polyester
Produsert i henhold til	NS-EN 1492-2

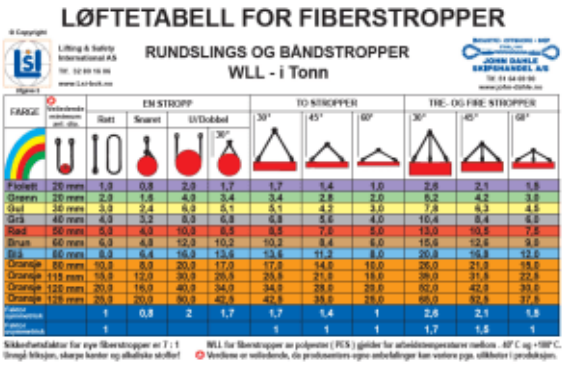

LØFTETABELL FOR FIBERSTROPPER

RUNDSLINGS OG BÅNDSTROPPER
WLL - i Tonn

FARGE		EN STROPP				TO STROPPER			TRE- OG FIRE STROPPER		
		Rett	Snaret	U/Dobbel	30°	30°	45°	60°	30°	45°	60°
Fiolett	20 mm	1,0	0,8	2,0	1,7	1,7	1,4	1,0	2,6	2,1	1,5
Grønn	30 mm	2,0	1,6	4,0	3,4	3,4	2,8	2,0	5,2	4,2	3,0
Gul	30 mm	3,0	2,4	6,0	5,1	5,1	4,2	3,0	7,8	6,3	4,5
Grå	40 mm	4,0	3,2	8,0	6,8	6,8	5,6	4,0	10,4	8,4	6,0
Rød	50 mm	5,0	4,0	10,0	8,5	8,5	7,0	5,0	13,0	10,5	7,5
Brun	60 mm	6,0	4,8	12,0	10,2	10,2	8,4	6,0	15,6	12,6	9,0
Blå	60 mm	8,0	6,4	16,0	13,6	13,6	11,2	8,0	20,8	16,8	12,0
Oransje	80 mm	10,0	8,0	20,0	17,0	17,0	14,0	10,0	26,0	21,0	15,0
Oransje	115 mm	15,0	12,0	30,0	25,5	25,5	21,0	15,0	39,0	31,5	22,5
Oransje	120 mm	20,0	16,0	40,0	34,0	34,0	28,0	20,0	52,0	42,0	30,0
Oransje	126 mm	20,0	20,0	50,0	42,5	42,5	35,0	25,0	65,0	52,5	37,5
		1	0,8	2	1,7	1,7	1,4	1	2,6	2,1	1,5
		1				1	1	1	1,7	1,5	1

Sikkerhetsfaktor for nye fiberstropper er 7 : 1
Vanlig friksjon, skarpe kanter og alkaliske stoffer!

WLL for fiberstropper av polyester (PES) gjelder for arbeidstemperaturer mellom -40° C og +100° C.
Verdiene er veiledende, da produsentens egne anbefalinger kan variere pga. utførelser i produksjon.

Les mer om produktet her:
https://john-dahle.no/product?number=VM-0700201