

Kortlenket kjetting, rustfritt syrefast stål AISI 316

316 – DIN 766


Kortlenket, syrefast AISI 316 kjetting produsert etter DIN 766. Kalibrert for bruk med ankerspill og konstruert for maksimal korrosjonsmotstand i krevende marine og industrielle miljøer.

Denne kortlenkede kjettingen er produsert i henhold til DIN 766standarden og leveres i syrefast, rustfritt stål AISI 316, som gir eksepsjonell motstand mot rust, klorider og aggressivt sjømiljø. Kjettingen er kalibrert med svært presise toleranser for å sikre jevn og problemfri gange over ankerspill og vindlassgysier uten fastkiling.

Den tette kortlenkekonfigurasjonen gir høy fleksibilitet, redusert risiko for knuter og vridding, og sørger for kontrollert inn og utløp av kjettingen ved tunge fortøynings- og ankeroperasjoner. Overflaten er høyglanspolert for å redusere mikroskopiske groper der korrosjon kan starte.

Tilgjengelig i dimensjoner fra 2 mm til 13 mm for bruk i båt, ankring, fortøyning, sikring og generelle industrielle applikasjoner.

Sikkerhetsadvarsel: Ikke godkjent for løft av hengende last eller andre kritiske dynamiske operasjoner.

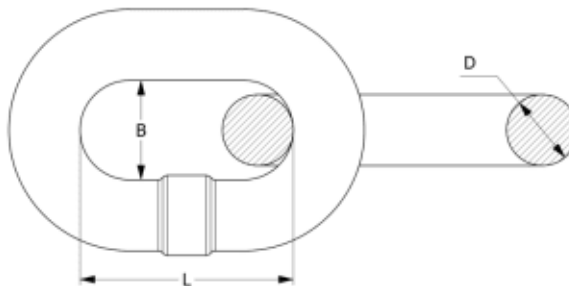

Les mer om produktet her:

<https://john-dahle.no/product?number=VM-0230102>