
Langlenket kjetting, rustfritt syrefast stål AISI 316 - DIN 763




Langlenket kjetting produsert i henhold til DIN 763 i syrefast, rustfritt stål AISI 316. Utmerket korrosjonsmotstand gjør den ideell for marine, industrielle og krevende utendørsmiljøer.

Denne langlenkede kjettingen er produsert etter DIN 763standarden og leveres i rustfritt, syrefast stål AISI 316 for maksimal korrosjonsbestandighet i sjøvann, kjemiske miljøer og andre tøffe forhold. Det langlenkede designet gir lavere vekt per meter og store åpninger som gjør det enkelt å feste sjakler, karabiner og annet riggeutstyr.

Kjettingen kan leveres i dimensjoner fra 2 mm til 13 mm og passer til sikring, avsperring, lett fortøyning, statiske applikasjoner og arkitektoniske formål. Produktet er ikke kalibrert, ikke testet for løft og ikke godkjent for bruk i løfteoperasjoner.

Sikkerhetsadvarsel: Ikke for løft, hengende last eller kritiske dynamiske belastninger.



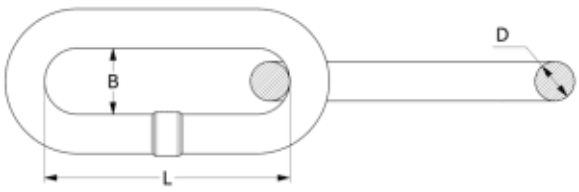

Les mer om produktet her:
https://john-dahle.no/product?number=VM-0230202