


Kjetting for oppheng av stillas, galvanisert

nøsted &

Galvanisert kjetting i 11 mm dimensjon utviklet for sikker og stabil opphenging av stillaskonstruksjoner. Solid, korrosjonsbestandig og tilpasset krevende bruksmiljøer.

Denne galvaniserte kjettingen er spesielt designet for profesjonell opphenging av stillassystemer. Med en minimum bruddlast på 8 tonn og robuste leddimensjoner gir kjettingen høy sikkerhet ved håndtering av tunge laster. Galvaniseringen gir utmerket beskyttelse mot korrosjon, noe som gjør kjettingen godt egnet for utebruk og krevende byggeplasser.

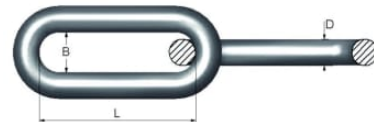

Kjettingen leveres i flere lengdevarianter, inkludert kundetilpasset lengde, slik at du kan velge den løsningen som passer best til monteringsbehovet.

Vekt	2.1 kg/mtr
------	------------

Materiale	Grade 8
-----------	---------

Mål

B	18 mm
---	-------

D	11 mm
---	-------

L	66 mm
---	-------



Les mer om produktet her:

<https://john-dahle.no/product?number=VM-0210250>