

Toppløkke hybrid - Gunnebo MFH



Hybrid toppløkke fra Gunnebo GrabiQ med engineered flat, spesielt utviklet for krankroker etter DIN 15401 og DIN 15402. Kompatibel med GrabiQkomponenter og sertifisert etter internasjonale løftestandarder.

Gunnebo GrabiQ MFH er en hybrid master link utstyrt med engineered flat som sikrer optimal passform og stabil kobling mot krankroker som følger DIN 15401 og DIN 15402. Denne konstruksjonen gir høy sikkerhet og driftssikkerhet i krevende løfteapplikasjoner.

MFHtoppløkken er kompatibel med CL, CLD, CG og CGDkomponenter. Ved bruk i 3 og 4partige kjettingskrev kreves komponentene CLD eller CGD. Hver enhet er tydelig merket med produkttype (M), størrelsesbetegnelse og H32 - Gunnebo Industries sin produksjonsID verifisert med BGtredjepartsrevisjon i Tyskland. I tillegg er den merket med sporbarhetskode og opprinnelsesland.




MFH oppfyller følgende standarder:

- EN 1677:2008 (WLL +25 %)
- ASTM A952/A952M02
- AS 3775:2014
- AS 3776:2015

Produktet er produsert med en 5:1 designfaktor og er konstruert for sikker bruk i profesjonelle løftemiljøer.

Farge	Gul
Materiale	Grade 10
Modell	MHF
Salgsenhet	STK

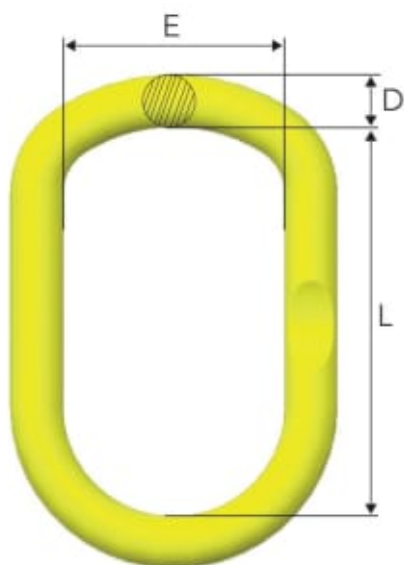



Les mer om produktet her:

<https://john-dahle.no/product?number=VM-0211173>