

Slavekrok med gaffel – SGB

Robust slavekrok med gaffel i SGBserien, designet for krevende løfteapplikasjoner. Leveres i RAL 3000 flammerød for høy synlighet og med elektrogalvanisert lås. Godkjent for bruk fra -40 °C til $+400\text{ °C}$ og sertifisert etter EN 10204.2 og EN 16772.


Slavekrok med gaffel type SGB er en slitesterk og pålitelig krok konstruert for profesjonelle løftesystemer. Den er tydelig merket med H97 / SGB / HW / nominell størrelse / batchnummer for full sporbarhet og enkel identifikasjon i felt.

Kroken leveres i RAL 3000 flammerød, noe som gir optimal synlighet i krevende arbeidsmiljøer. Låsen er elektrogalvanisert for ekstra korrosjonsmotstand og lang levetid.

Temperaturområdet er godkjent fra -40 °C til $+400\text{ °C}$, med redusert WLL fra $+200\text{ °C}$ i henhold til bruksanvisningen. Produktet leveres med sertifikater i henhold til EN 10204 – 2.2 og EN 16772, som dokumenterer kvalitet og samsvar med europeiske standarder.



Farge	Rød
Materiale	Grade 8
Overflatebehandling	Malt
Produsert i henhold til	NS-EN 1677-2
Salgsenhet	STK

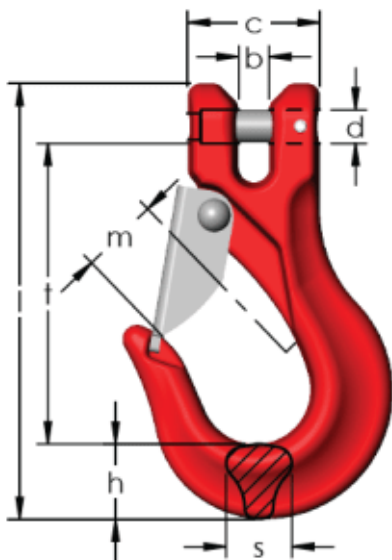

Les mer om produktet her:

<https://john-dahle.no/product?number=VM-0212175>