

Toppløkke – Gunnebo GrabiQ MF



Sveiset og robust toppløkke fra Gunnebo GrabiQ, utviklet med engineered flat for optimal integrasjon i 1, 2, 3 og 4partige kjettingskrev. Oppfyller alle relevante internasjonale standarder for sikker løfting.


Gunnebo GrabiQ MF er en sveiset master link med engineered flat, konstruert for bruk i 1, 2, 3 og 4leggs kjettingskrev. Den flate kontaktflaten er utviklet for forbedret stabilitet og optimal sammenkobling med komponentseriene CL, CLD, CG og CGD. For 3 og 4leggs konfigurasjoner kreves CLD eller CGD-komponenter.

Toppløkken er tydelig merket med produkttype (M), størrelsesbetegnelse, H32 (Gunnebo Industries' produksjons-ID med tredjeparts BG-sertifisering fra Tyskland), sporbarhetskode og opprinnelsesland. Den leveres med en designfaktor på 5:1.

Gunnebo MF oppfyller kravene i EN 1677:2008 (WLL +25 %), ASTM A952/A952M, AS 3775:2014 og AS 3776:2015 – noe som gjør den egnet for krevende industrielle og profesjonelle løfteoperasjoner.



Farge	Gul
Materiale	Grade 10
Modell	GrabiQ MF
Salgsenhet	STK

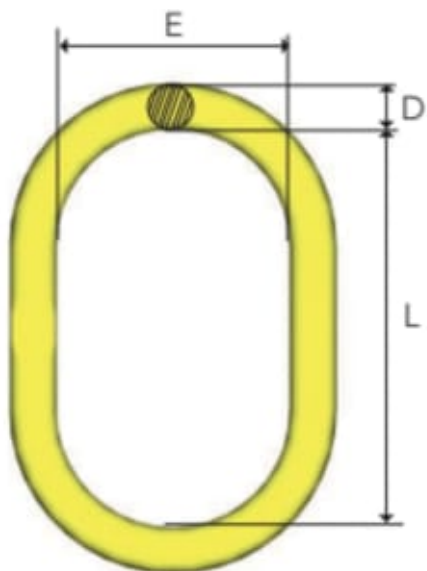

Les mer om produktet her:

<https://john-dahle.no/product?number=VM-0214502>

