


# Wire - 6x19+FC, galvanisert, 1770 N/mm<sup>2</sup>

Robust og fleksibel galvanisert wire i 6x19+FC-konstruksjon, produsert i høy bruddstyrke på 1770 N/mm<sup>2</sup>. Et pålitelig valg for løft, sikring og generell industriell bruk der både styrke og håndterbarhet er viktig.

Denne galvaniserte wiren i 6x19+FCutførelse er utviklet for krevende bruksområder som krever en kombinasjon av god fleksibilitet og høy styrke.

6x19konstruksjonen gir en balansert miks av slitestyrke og bøyelighet, mens den fiberbaserte kjernen (FC) gir økt smidighet og enklere håndtering. Galvaniseringen gir god korrosjonsmotstand og lang levetid, også i utendørs miljøer.

Med en strekkfasthet på 1770 N/mm<sup>2</sup> passer wiren til et bredt spekter av industrielle formål, inkludert taljer, vinsjer, sikringsapplikasjoner og generell mekanisk bruk.

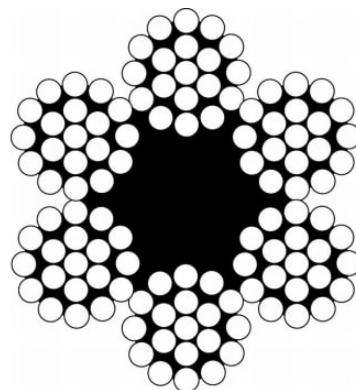

Materiale	Galvanisert stål
-----------	------------------

Konstruksjon	6x19+FC
--------------	---------

Produsert i henhold til	NS-EN 12385
-------------------------	-------------



Les mer om produktet her:

<https://john-dahle.no/product?number=0110403VM>