


Wire - 6x36+IWRC, rustfritt syrefast stål AISI 316, 1570 N/mm²

Robust og fleksibel wire i rustfritt syrefast stål AISI 316, konstruert i 6x36+IWRC for høy slitestyrke, lang levetid og utmerket korrosjonsmotstand i krevende miljøer.

Denne wiren er produsert i rustfritt syrefast stål AISI 316 og er bygget i en 6x36-konstruksjon med IWRC (Independent Wire Rope Core). Konstruksjonen gir en optimal kombinasjon av fleksibilitet og styrke, og stålqualiteten AISI 316 sikrer meget god motstand mot korrosjon i sjø- og industrimiljøer. Med en strekkfasthet på 1570 N/mm² passer wiren godt for bruksområder der både sikkerhet og driftssikkerhet er avgjørende.

Typiske bruksområder inkluderer marine installasjoner, løfteutstyr, offshore, rigg, industri og konstruksjoner med høye krav til holdbarhet.

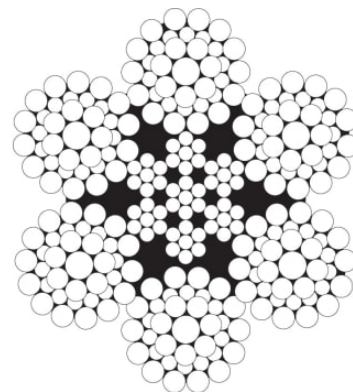

Materiale	AISI316
Konstruksjon	6x36+IWRC
Produsert i henhold til	NS-EN 12385



Les mer om produktet her:

<https://john-dahle.no/product?number=0111310VM>