Wire, 24mm - 35x7 KOMP., galvanisert, RHLL, 1960N/mm²

Art.nr.: 0111924

Robust og høytytende 24 mm galvanisert wire med 35x7 kompakt konstruksjon, utviklet for krevende løfte- og vinsjeapplikasjoner. Leveres med Durahoist 34C konstruksjon, A2 smøring og høy styrke tilsvarende 1960 N/mm².

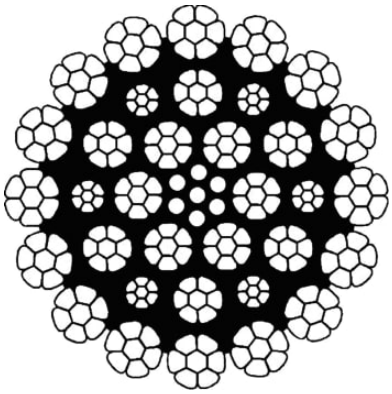

Denne 24 mm wiren er produsert etter EN 123854 og konstruert for industrielle operasjoner hvor pålitelighet, fleksibilitet og høy bruddstyrke er avgjørende.

Den kompakte 35x7konstruksjonen (KOMP.) gir redusert slitasje, jevn overflate og stabil rotasjonsmotstand. Galvaniseringen gir god korrosjonsbeskyttelse, mens A2smøringen sikrer jevn drift og lang levetid.

Med høyre langslått (RHLL) og 1960kvalitet (1960 N/mm²) egner wiren seg svært godt for løfteutstyr, vinsjer, offshoreapplikasjoner og krevende riggoperasjoner.

Vekt	2.84 kg/mtr
Nominell diameter	24 mm
Konstruksjon	35×7
Slagning	RHLL
MBL for 1960 N/mm²	54.2 T
HS kode	73121002
COO	-
Salgsenhet	M
Hovedforpakning (stk)	0

Les mer om produktet her:
https://john-dahle.no/product?number=0111924