

Øyebolt – RUD RS, UNF



Art.nr.: 0218560

RUD RS øyebolt med UNF-gjenger gir høyere arbeidslastgrense (WLL) enn standard DIN 580. Leveres med 4:1 sikkerhetsfaktor og er DGUV-testet og sertifisert. Perfekt for krevende miljøer fra -40 °C til 200 °C. WLL er tydelig merket i alle retninger for å unngå overbelastning.

RUD RS øyebolt er en robust og pålitelig løsning for løfteapplikasjoner. Med UNF-gjenger og en betydelig høyere WLL enn DIN 580, gir den ekstra sikkerhet og ytelse. Produktet er DGUV-sertifisert og har en sikkerhetsfaktor på 4:1. Tåler ekstreme temperaturer fra -40 °C til 200 °C. Alle belastningsverdier er tydelig angitt for sikker bruk.



Vekt 0.1 kg

Min. temp. -40°C

Max. temp. +200°C

Gjengestørrelse 3/8" - 24UNF

Gjengestørrelse (tommer) 3/8"

WLL 0,25 T

HS kode 73181500

COO -

Salgsenhet STK

Hovedforpakning (stk) 20

Mål

A 15 mm

B 11 mm


C 10 mm

D 25 mm

E 25 mm

M 3/8" - 24UNF

T 34 mm

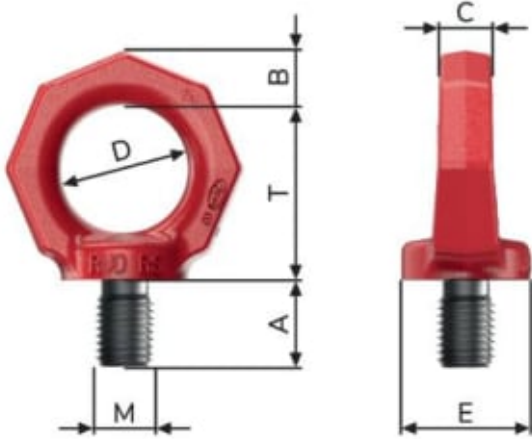

Les mer om produktet her:

<https://john-dahle.no/product?number=0218560>