


Kortlenket kjetting, grade 8

Kortlenket løfteketting i henhold til NS-EN 818-2. Leveres vanligvis i sortlakkert utførelse.

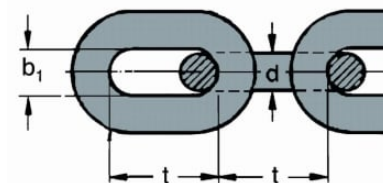

Materiale	Grade 8
Produsert i henhold til	NS-EN 818-2
Salgsenhet	M

Art.nr.	WLL	SF	b1	d	t
0210106	1.12 T	4:1	8 mm	6 mm	18 mm
0210107	1.5 T	4:1	10,5 mm	7 mm	21 mm
0210108	2.0 T	4:1	10,8 mm	8 mm	24 mm
0210110	3.15 T	4:1	13,5 mm	10 mm	30 mm
0210113	5.3 T	4:1	17,5 mm	13 mm	39 mm
0210118	10.0 T	4:1	24,3 mm	18 mm	54 mm
0210120	12.5 T	4:1	27 mm	20 mm	60 mm
0210122	15.0 T	4:1	29,5 mm	22 mm	66 mm
0210126	21.2 T	4:1	35 mm	26 mm	78 mm
0210132	31.5 T	4:1	41,6 mm	32 mm	96 mm

Les mer om produktet her:

<https://john-dahle.no/product?number=VM-0210106>