


# Wire, 20 mm – 6×36+FC, galvanisert, 1770 N /mm<sup>2</sup>

Art.nr.: 0110720

Robust galvanisert wire med høy styrke og fleksibilitet. Perfekt for tunge løfte- og sikringsoppgaver der slitestyrke og pålitelighet er avgjørende.

Denne wiren har en diameter på 20 mm og er konstruert med 6×36 kordeler og fiberkjerne (FC) for ekstra fleksibilitet. Galvanisert overflate gir god korrosjonsbeskyttelse, og stålkvaliteten med 1770 N/mm<sup>2</sup> sikrer høy bruddstyrke. Egnert for bruk i industri, marine og bygg- og anleggsprosjekter.

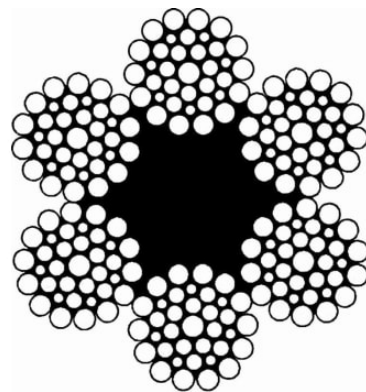

Vekt	147 kg/100m
Materiale	Galvanisert stål
Nominell diameter	20.0 mm
Konstruksjon	6×36+FC
Produsert i henhold til	NS-EN 12385
MBL	234 kN
MBL	24 T
HS kode	73121002
COO	-
Salgsenhet	M
Hovedforpakning (stk)	0



Les mer om produktet her:

<https://john-dahle.no/product?number=0110720>