

Toppløkke – Gunnebo GrabiQ MGD




Kompakt og robust «allinone» toppløkke fra Gunnebo GrabiQ, spesialutviklet for 2partige kjettingskrev. Produsert i gulmalt Grade 10materiale og sertifisert i henhold til EN 1677.

Gunnebo GrabiQ MGD er en kompakt og funksjonell toppløkke beregnet for bruk i 2partige kjettingredskaper. Toppløkken er produsert i høystyrke Grade 10-materiale, gulmalt for god synlighet, og oppfyller kravene i NSEN 1677. Produktet er konstruert for bruk med både Grade 100- og Grade 80-kjetting og leveres med en designfaktor på 4:1.

MGD-toppløkken er godkjent etter flere internasjonale standarder, inkludert EN 1677:2008 (WLL +25 %), ASTM A952/A952M og AS 3776:2015. Maksimal tillatt arbeidstemperatur er 200 °C (392 °F). En kompakt og driftssikker løsning for profesjonelle løfteoperasjoner.



Farge	Gul
Materiale	Grade 10
Modell	GrabiQ MGD
Salgsenhet	STK

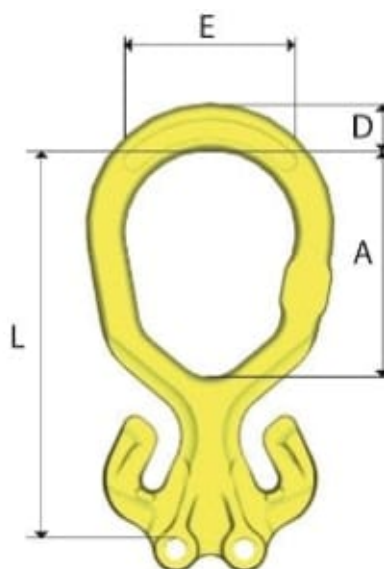

Les mer om produktet her:

<https://john-dahle.no/product?number=VM-0214530>