


# Strut profile 40x40L 6 mtr

Art.nr.: 2401-3842529339

Kraftig aluminiumsprofil fra Rexroth. Perfekt for store modulære konstruksjoner, rammer og industrielle applikasjoner. Leveres i 6 meters lengde.

Rexroth strut profil 40x40L er laget av naturanodisert aluminium og gir maksimal styrke og fleksibilitet. Profilen har spor for enkel montering av tilbehør og komponenter, og er ideell for rammebygging, maskinbygging og tunge konstruksjoner. Dimensjoner: 40x40 mm. Lengde: 6000 mm. Materiale: Aluminium.

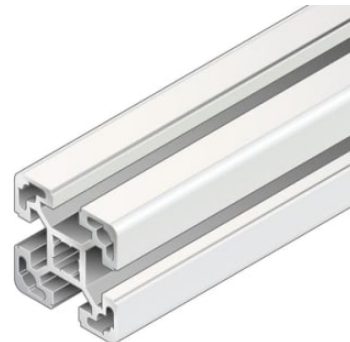

Farge	Natural
Materiale	Aluminium, anodisert
Modul serie (størrelse)	40 mm
Tverrsnitt	40x40L
Profilspor	10.0
Åpne spor	4.0
Profiltype	Standard
Dimensjon	40x40
ESD	true
Arealmoment av treghet i y-retning (Iy)	9.1 cm
Motstandsmoment i y-retning (Wy)	4.5 cm <sup>3</sup>
Arealmoment av treghet i x-retning (Ix)	9.1 cm
Torsjonsmotstandsmoment (Wt)	0.74 cm <sup>3</sup>
Motstandsmoment i x-retning (Wx)	4.5 cm <sup>3</sup>
Torsjonsmoment av treghet (It)	1.3 cm
Lengde (L)	6070 mm
Masse (m)	1.5 kg/m
Profil overflate areal (A)	5.6 cm <sup>2</sup>
Varemerke	rexroth
HS kode	76042100
COO	NLD
Salgsenhet	STK


Hovedforpakning (stk)

20



**40x40L**

A = 5,6 cm<sup>2</sup>  
I<sub>x</sub> = 9,1 cm<sup>4</sup>  
I<sub>y</sub> = 9,1 cm<sup>4</sup>  
W<sub>x</sub> = 4,5 cm<sup>3</sup>  
W<sub>y</sub> = 4,5 cm<sup>3</sup>  
I<sub>t</sub> = 1,3 cm<sup>4</sup>  
W<sub>t</sub> = 0,74 cm<sup>3</sup>  
m = 1,5 kg/m



Les mer om produktet her:

<https://john-dahle.no/product?number=2401-3842529339>