


# Strut profile 40x40L 2N 6 mtr

Art.nr.: 2401-3842529363

Ekstra robust aluminiumsprofil fra Rexroth med 2N-spor. Perfekt for store modulære konstruksjoner, rammer og industrielle applikasjoner. Leveres i lengde på 6 meter for prosjekter som krever ekstra styrke.

Rexroth strut profil 40x40 mm 2N er laget av naturanodisert aluminium og gir maksimal styrke og fleksibilitet. Profilen har spor for enkel montering av tilbehør og komponenter, og er ideell for rammebygging, maskinbygging og tunge konstruksjoner. Dimensjoner: 40x40 mm. Lengde: 6070 mm. Materiale: Aluminium.

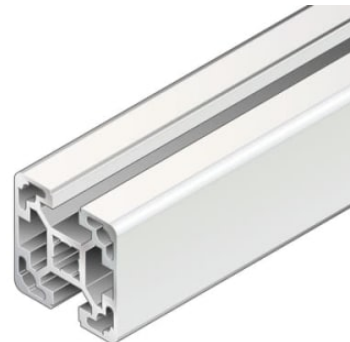

Farge	Natural
Materiale	Aluminium, anodisert
Modul serie (størrelse)	40 mm
Tverrsnitt	40x40L 2N
Profilspor	10.0
Åpne spor	2.0
Profiltype	2N
Dimensjon	40x40
ESD	true
Arealmoment av treghet i y-retning (Iy)	10.3 cm
Motstandsmoment i y-retning (Wy)	5.2 cm <sup>3</sup>
Arealmoment av treghet i x-retning (Ix)	9.0 cm
Torsjonsmotstandsmoment (Wt)	3.0 cm <sup>3</sup>
Motstandsmoment i x-retning (Wx)	4.5 cm <sup>3</sup>
Torsjonsmoment av treghet (It)	4.0 cm
Lengde (L)	6070 mm
Masse (m)	1.6 kg/m
Profil overflate areal (A)	6.0 cm <sup>2</sup>
Varemerke	rexroth
HS kode	76042100
COO	DEU
Salgsenhet	STK


Hovedforpakning (stk)

20



**40x40L 2N**

A = 6,0 cm<sup>2</sup>  
I<sub>x</sub> = 9,0 cm<sup>4</sup>  
I<sub>y</sub> = 10,3 cm<sup>4</sup>  
W<sub>x</sub> = 4,5 cm<sup>3</sup>  
W<sub>y</sub> = 5,2 cm<sup>3</sup>  
I<sub>t</sub> = 4,0 cm<sup>4</sup>  
W<sub>t</sub> = 3,0 cm<sup>3</sup>  
m = 1,6 kg/m



Les mer om produktet her:

<https://john-dahle.no/product?number=2401-3842529363>