




Øyebolt – RUD VWBG-V, metriske gjenger



RUD VWBG-V øyebolt roterer fritt for optimal tilpasning av løftet. For å kunne bruke WLL (Y) som angitt i tabellen, må løkken justeres korrekt i forhold til løftet. VWBG-V er ikke egnet i løft med permanent rotasjon. Løkken er sprekktestet i henhold til NS-EN 1677-4.



Materiale	Herdet og temperert stål
Overflatebehandling	CORRUD - DT og pulverlakkert ring
Produsert i henhold til	Fabrikkstandard
Modell	VWBG
Type	metrical
Varemerke	RUD

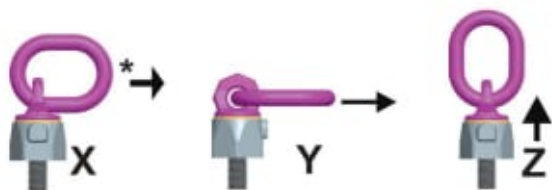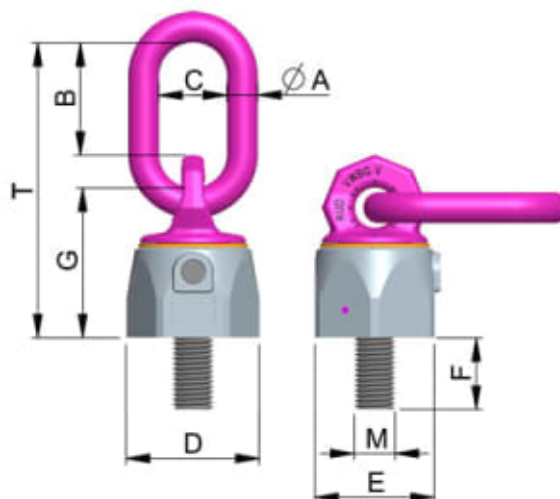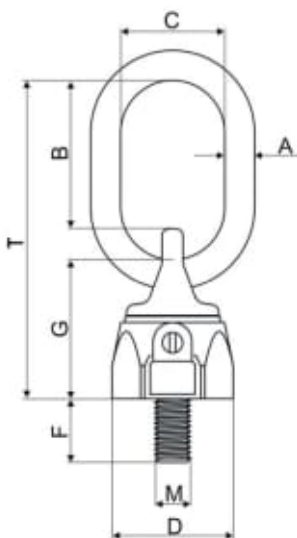

Les mer om produktet her:

<https://john-dahle.no/product?number=0219602VM>