

Rundsling – Enduro Softslings, HMPE

Art.nr.: 0780010

Høy kapasitets HMPE rundsling

Komplekse løfteoperasjoner både på land og offshore blir mer og mer vanlig. Lastene blir større, tyngre, mer følsomme og forholdene mer utfordrende. Med Enduro høy kapasitets HMPE rundsling, har du de riktige verktøyene på plass for å effektivt takle disse nye utfordringene. Situasjoner hvor tradisjonelt løfteutstyr kommer til kort når det gjelder egenskaper og egnethet er syntetiske stropper et sterkt alternativ.



Egenskaper


- Kapasiteter på opptil 3500T MBL
- Effektive arbeids lengder på 0,3m til 75m (lengre på forespørsel)
- Lengdetoleranse:
 - 0 til 16mtr: ± 10mm.
 - 16 til 37mtr: ± 20mm.
 - 37mtr og oppover: ± 1 % absolutt og ± 0,5 % relativ.
- Forlengelse under bruk ±0,5 % (avhengig av sikkerhetsfaktor)
- Arbeidstemperaturområde fra -40°C til +60°C
- Tre alternativer for utvendig duk tilgjengelig
 - 2,4 mm HMPE HEAVY duty
 - 1,3 mm HMPE Light duty
 - Polyester
- Stropper i samsvar med EU-direktivet om maskiner (2006/42/EF).

Stroppene produseres på bestilling; dette betyr at du kan skaffe stropper for å dekke dine eksakte behov. Tabellen nedenfor angir stroppe størrelser og verdier.

WLL tonn	SF	MBL tonn	Kjernediameter mm	Min. bøylediameter mm	
10	7:1	70	34	47	
50	7:1	350	75	105	
100	7:1	700	106	166	
200	7:1	1 400	150	255	
300	7:1	2 100	184	319	
400	7:1	2 800	212	395	
500	7:1	3 500	237	441	

Ved bruk som en del av et konstruert løft kan andre sikkerhetsfaktorer brukes

HS kode	580632100
COO	-
Salgsenhet	STK
Hovedforpakning (stk)	0

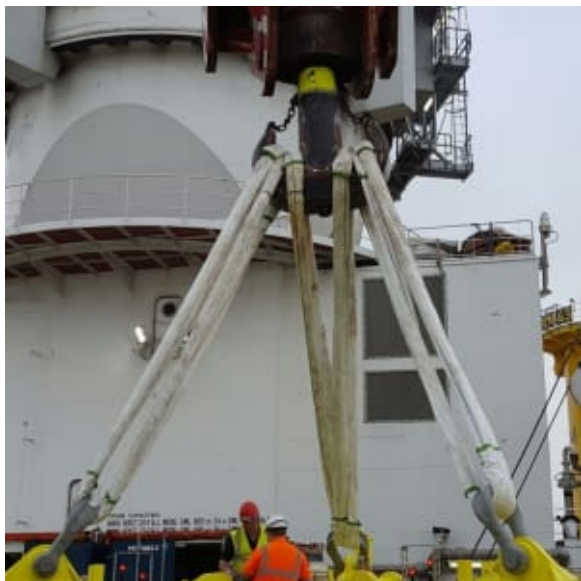

Les mer om produktet her:

<https://john-dahle.no/product?number=0780010>